filter graphic




FICHA TECNICA

PAPELES PARA PLOTTER

ROLLOS BOND

DESCRIPCION

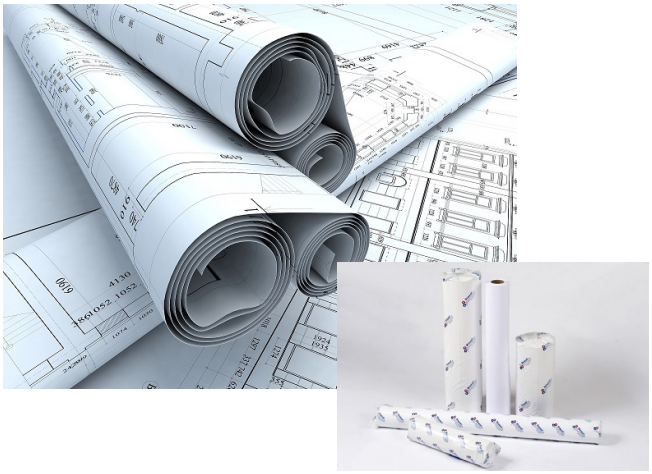

El papel Bond Diazol se caracteriza por su alto nivel de blancura, suavidad y porque no tiene desprendimientos de fibras ni partículas. Cuenta con un porcentaje de humedad menor a 4%, por lo que se trata de un producto altamente estable y que no se ondula al ser expuesto a temperaturas variables. Permite impresiones de máxima calidad, uniformes y sin variaciones.

PARA QUE SE USAN

Se usan para todo tipo de impresiones ink jet y laser, en especial para copias de planos de arquitectura, minería y diseño.

DATOS MAS IMPORTANTES

Composición	: 100 % fibras de eucalipto en base a celulosa blanqueada
Gramaje	: 80 g/m2
Espesor	: 108 um
Opacidad	: 96 %
Humedad	: 3,5 %
Blancura (D65)	: 109%
Blancura CIE	: 158
Lisura-Cara	:135 ml/min
Lisura-reverso	: 160 ml/min
Cono interior	: 2 “ (ink jket) y 3” (laser)
Medidas	: Diferentes anchos y largos.

filter graphic



FICHA TECNICA

PAPELES PARA PLOTTER

ROLLOS BOND 2

MEDIDAS Y GRAMAJES

PRESENTACION	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LARGO	GRAMAJE	CONO INTERIOR
ROLLOS	36 CMS	40, 50 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	40 CMS	40, 50 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	45 CMS	40, 50 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	61 CMS	40 , 50, 100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	71 CMS	40 Y 50 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	80 CMS	40, 50, 100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	85 CMS	50, 100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	91 CMS	30,40,50,100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	1,067 CMS	40, 50, 100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	61, 91 Y 1.067 CMS	30 METROS	140 GRS	2"